IWONA PELLETS

KOMINKI HYBRYDOWE NA PELLET I DREWNO

www.iwonapellets.pl

NAJWAŻNIEJSZE **WYRÓŻNIENIA**

Srebrna nagroda targów
BOIS ENERGIE w Grenoble 2018 r.

Złoty medal targów
BUDMA/KOMINKI
w Poznaniu 2016 r. oraz 2017 r.
- wybór konsumentów.

Złoty medal targów
INTERBUD w Łodzi 2017 r.

Nominacja do głównej nagrody Produkt
Roku 2016, nagroda magazynu
Świat Kominków.

Zielony Płomień 2015 r.,
nagroda magazynu
Świat Kominków.

Złoty Płomień,
produkt roku 2014, nagroda magazynu
Świat Kominków.

Rok 2018: Certyfikat ECODESIGN/EKOPROJEKT , uprawniający
do pozystkania wszelkich dofinansowań na zakup i montaż wszystkich
kominków hybrydowych IWONA PELLETS na terenie całej Europy.

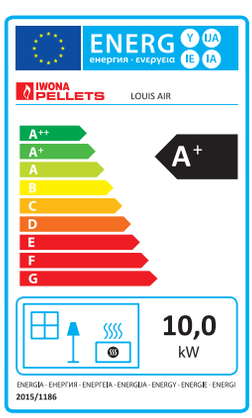

Wszystkie kominki posiadają wysoką klasę energetyczną A+
- po lewej przykładowa etykieta dla kominka LOUIS AIR.

Szanowni Państwo,

od 2011 roku pod marką IWONA PELLETS rozpoczęliśmy produkcję oraz sprzedaż kominków nowej generacji, jakimi są automatyczne wkłady kominkowe na pellet, w których można spalać również drewno lub brykiet.
Dzięki zaawansowanemu procesowi produkcji nasze wkłady spełniają najwyższe europejskie wymagania, m.in. ECODESIGN oraz posiadają znak CE. Dostarczamy wkłady do większości krajów w Europie.

Produkty spełniają wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE).

Projekty produkowanych przez naszą firmę urządzeń powstają w technologii 3D CAD SolidWorks

Kominek z certyfikatem ECODESIGN - EKOPROJEKT Uprawniający do pozyskania dofinansowania na zakup.

Siedziba grupy IWONA: Rąbień AB, 95-070 Aleksandrów Łódzki

KOMINKI **AIR**

FELIX AIR eco	8
FELIX LONG AIR eco	10
ALEX AIR	12
LOUIS AIR	14
LOUIS PANORAMA AIR	16
LOUIS CORNER LEFT AIR	18
LOUIS CORNER RIGHT AIR	19
LOUIS GRAND AIR	20

KOMINKI **AQUA**

FELIX AQUA eco	9
FELIX LONG AQUA eco	11
ALEX AQUA	13
LOUIS AQUA	15
LOUIS PANORAMA AQUA	17

Służą jako jedyne i główne źródło ogrzewania

KOMINKI **AIR**

Automatyczne powietrzne wkłady kominkowe z możliwością dystrybucji gorącego powietrza poprzez turbinę DGP do kilku pomieszczeń.

FELIX AIR eco
10 kW | do 150 m²
Zbiornik na pellet: **30 kg**

FELIX LONG AIR eco
10 kW | do 150 m²
Zbiornik na pellet: **30 kg**

ALEX AIR
10 kW | do 170 m²
Zbiornik na pellet: **30 kg**

LOUIS AIR
10 kW | do 170 m²
Zbiornik na pellet: **45 kg** lub 30 kg

LOUIS CORNER LEFT AIR
10 kW | do 170 m²
Zbiornik na pellet: **30 kg** lub 45 kg

LOUIS CORNER RIGHT AIR
10 kW | do 170 m²
Zbiornik na pellet: **30 kg** lub 45 kg

LOUIS PANORAMA AIR
10 kW | do 170 m²
Zbiornik na pellet: **45 kg** lub 30 kg

LOUIS GRAND AIR
10 kW | do 170 m²
Zbiornik na pellet: **30 kg** lub 45 kg

KOMINKI **AQUA**

Automatyczne wkłady kominkowe z płaszczem wodnym do ogrzewania centralnego oraz ciepłej wody użytkowej.

Służą jako jedyne i główne źródło ogrzewania

FELIX AQUA eco
13 kW | do 170 m²
Zbiornik na pellet: **30 kg**

FELIX LONG AQUA eco
13 kW | do 170 m²
Zbiornik na pellet: **30 kg**

ALEX AQUA
13 kW | do 170 m²
Zbiornik na pellet: **30 kg**

LOUIS AQUA
15 kW | do 200 m²
Zbiornik na pellet: **45 kg** lub 30 kg

LOUIS PANORAMA AQUA
15 kW | do 200 m²
Zbiornik na pellet: **45 kg** lub 30 kg

SCHOTT ROBAX®

Wszystkie kominki wyposażone są w oryginalne niemieckie szyby kominkowe.

Polecamy do domów z rekuperacją.

ecodesign 2022

Kominek z certyfikatem ECODESIGN - EKOPROJEKT, uprawniający do pozyskania dofinansowania na zakup.

SOLIDWORKS

Projekty produkowanych przez naszą firmę urządzeń powstają w technologii 3D CAD SolidWorks.

CE

ZALETY KOMINKÓW **IWONAPELLETS**

AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE PALENISKA

Jako pierwsi zastosowaliśmy w naszych kominkach opatentowany przez nas mechanizm czyszczenia paleniska, pozwalający na ograniczenie otwierania drzwi w kominku do 1 razu w miesiącu. Palenisko jest stale utrzymywane w czystości, automatycznie czyszcząc się co określony czas.

AUTOMATYCZNE ROZPALANIE I WYGASZANIE

Zarówno pellet, jak i drewno rozpala się automatycznie w ciągu 5 minut. Inteligentny sterownik sprawia, że po przekroczeniu zadanej temperatury pomieszczenia płomień wygasi się, natomiast po jej obniżeniu automatycznie rozpali się ponownie.

ZAMKNIĘTA KOMORA SPALANIA

Jako nieliczne na rynku kominki, IWONA PELLETS posiadają zamkniętą komorę spalania. Dzięki temu mogą być stosowane w budynkach, w których zainstalowana jest rekuperacja powietrza. Kominki IWONAPELLETS 100% powietrza potrzebnego do spalania pobierają z zewnątrz budynku.

Większość kominków dostępnych na rynku posiada dolot powietrza z zewnątrz budynku, natomiast nie posiada zamkniętej komory spalania. W takim wypadku większość powietrza do spalania i tak pobierana jest z pomieszczenia.

AUTOMATYCZNA PRZEPUSTNICA DOLOTU POWIETRZA DO SPALANIA

Koniec z ręcznym sterowaniem procesu spalania w Twoim kominku! Kominek w standardowym wyposażeniu posiada automatyczną przepustnicę dolotu powietrza do spalania, pozwalając na automatyczną regulację procesu spalania drewna.

AKTYWNY SYSTEM CZYSTYCH SZYB

Przy współpracy z zamkniętą komorą spalania kominki zostały wyposażone w specjalne kanały gorącego powietrza tworzącego unikalną kurtynę powietrzną przy szybach, chroniąc je przed zabrudzeniem. Szyby w kominkach są czyste przez wiele dni.

WBUDOWANY TERMOSTAT POKOJOWY

Kominek w standardzie wyposażony jest w czujnik temperatury pokojowej oraz cała praca kominka skupia się na utrzymywaniu żądanej temperatury w pomieszczeniu. Sterownik może zostać wyposażony w dodatkowy czujnik temperatury, który można umieścić w dowolnym miejscu.

PROGRAMATOR TYGODNIOWY

Kominek w standardzie wyposażony jest w programator tygodniowy, który służy do zaprogramowania dowolnej temperatury na dowolną godzinę na dowolny dzień tygodnia.

AUTOMATYCZNE PRZEJŚCIE Z PELLETU NA DREWNO

Kominki posiadają rewelacyjną funkcję automatycznego przełączenia na pellet po wypaleniu drewna.

AUTOMATYCZNA MODULACJA MOCY FUZZY LOGIC 3 GENERACJI

Kominki posiadają automatyczną modulację mocy. Oznacza to, że gdy pomieszczenie jest dogrzane, wówczas moc kominka zmniejsza się tak, aby optymalnie tę temperaturę utrzymywać.

SPRAWNOŚĆ POWYŻEJ 90%

Wszystkie nasze kominki mają sprawność powyżej 90%, oznacza to, że są bardzo ekonomiczne i zużywają mało pelletu oraz drewna.

DZIAŁA BEZ ZASILANIA

W przypadku awarii zasilania w kominkach AIR można palić drewnem w tradycyjny sposób.

STOSOWANE PALIWA:

PELLET

BRYKIET

DREWNO

OPCJE DODATKOWE

NOWOŚĆ! Przyciemniana szyba.

Standardowa szyba.

Szyba Nigt View.
Rozpalony płomień.

Szyba Nigt View.
Kominek wygaszony.

Systemy ograniczające oddawanie ciepła przez szybę:

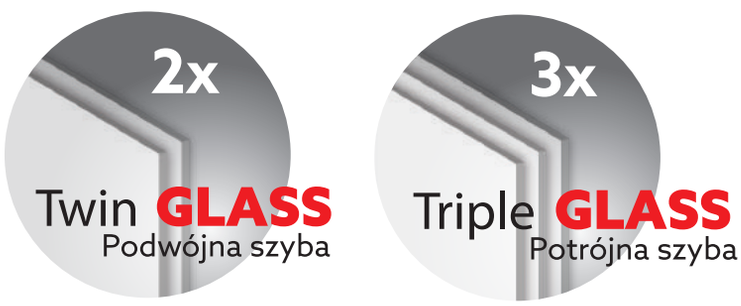

Akcesoria:

Maskownica / Blenda
Wykończenie dookoła
drzwi kominka

Grill ochronny szyby

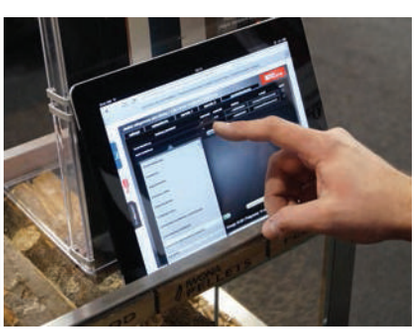
System **CONNECT-WIFI**
Sterowanie przez internet

FELIX **AIR** eco

Kominek powietrzny na PELLET z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.
Nr katalogowy: FA0130

Zakres mocy:
6-10 kW

Powierzchnia ogrzewanego budynku: **do 150 m²** w zależności od izolacji termicznej budynku

Sterowanie pracą turbiny dystrybucji gorącego powietrza

Zbiornik w standardzie: **30 kg lewo lub prawostronny**

Wymagane ręczne usuwanie popiołu **raz na 2 tygodnie**

AUTO
Automatyczne rozpalanie pelletu

Zamknięta komora spalania

Aktywny system czystej szyby

Podwójny system czyszczenia paleniska

System Connect Wi-Fi

Działa bez zasilania

Opcje wyposażenia:

Maskownica Blenda
nr kat.: MAS+FA01

Grill
nr kat.: GRIL+FA01

System CONNECT WIFI
nr kat.: WIFI01

Powiększony zbiornik na pellet:
100 kg - nr kat.: T100
200 kg - nr kat.: T200
300 kg - nr kat.: T300
400 kg - nr kat.: T400

System transportu pneumatycznego
nr kat.: POD02

Przyciemniana szyba Night View

Wymiary:

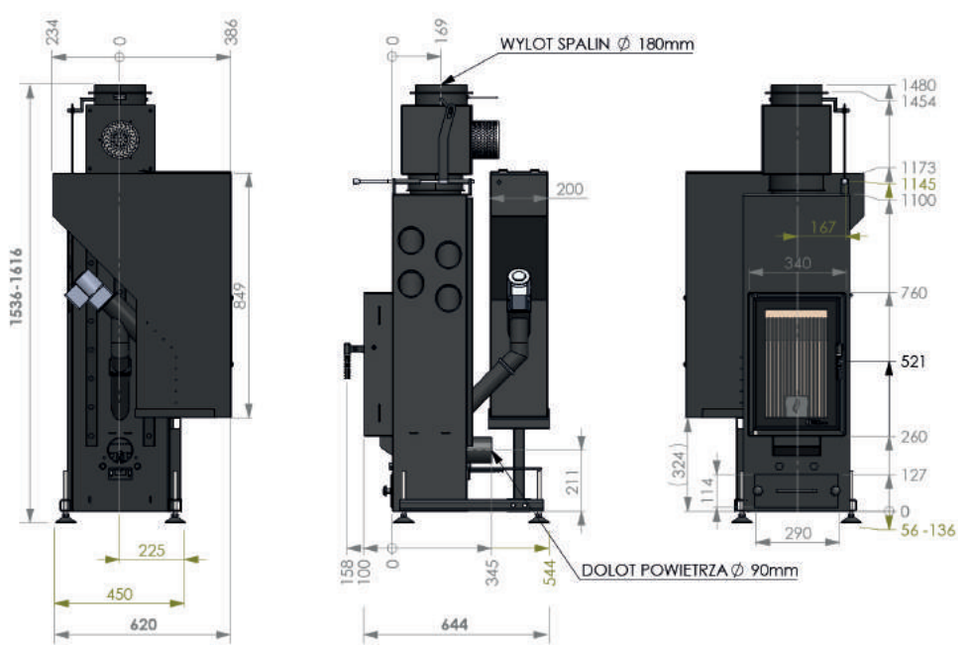

FELIX **AQUA** eco

Kominek powietrzny na PELLET z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.

Nr katalogowy: FQ0130

Zakres mocy:

6-13 kW

Powierzchnia ogrzewanego budynku: **do 170 m²** w zależności od izolacji termicznej budynku

Zbiornik w standardzie: **30 kg lewo lub prawostronny**

Wymagane ręczne usuwanie popiołu **raz na 2 tygodnie**

Wbudowana wężownica schładzająca

Automatyczne rozpalanie pelletu

Zamknięta komora spalania

Aktywny system czystej szyby

Podwójny system czyszczenia paleniska

System Connect Wi-Fi

Wymiary:

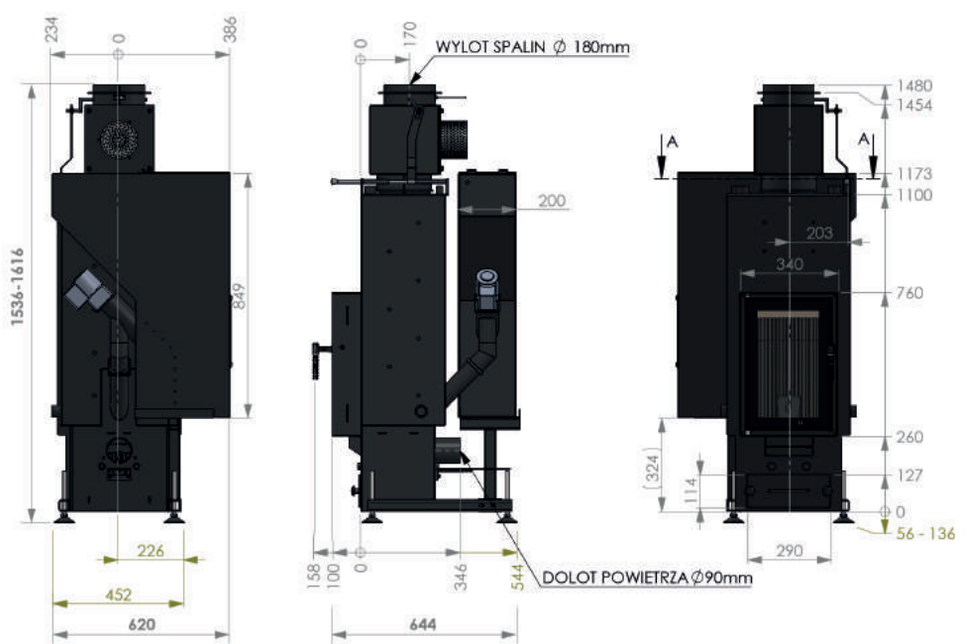

Opcje wyposażenia:

Maskownica Blenda
nr kat.: MAS+FQ01

Grill
nr kat.: GRIL+FQ01

System CONNECT WIFI
nr kat.: WIFI01

Powiększony zbiornik na pellet:
100 kg - nr kat.: T100
200 kg - nr kat.: T200
300 kg - nr kat.: T300
400 kg - nr kat.: T400

System transportu pneumatycznego
nr kat.: POD02

nr kat.: FQ02

nr kat.: FQ03

Przyciemniana szyba Night View

FELIX LONG **AIR** eco

Kominek powietrzny na PELLET z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.
Nr katalogowy: FLA0130

Zakres mocy:
6-10 kW

Powierzchnia ogrzewanego budynku: **do 150 m²** w zależności od izolacji termicznej budynku

Sterowanie pracą turbiny dystrybucji gorącego powietrza

Zbiornik w standardzie: **30 kg lewo lub prawostronny**

Wymagane ręczne usuwanie popiołu **raz na 2 tygodnie**

AUTO — Automatyczne rozpalanie pelletu

Zamknięta komora spalania

Aktywny system czystej szyby

Podwójny system czyszczenia paleniska

System Connect Wi-Fi

Działa bez zasilania

Opcje wyposażenia:

Maskownica Blenda
nr kat.: MAS+FLA01

Grill
nr kat.: GRIL+FLA01

System CONNECT WIFI
nr kat.: WIFI01

Powiększony zbiornik na pellet:
100 kg - nr kat.: T100
200 kg - nr kat.: T200
300 kg - nr kat.: T300
400 kg - nr kat.: T400

System transportu pneumatycznego
nr kat.: POD02

SCHOTT ROBAX® NightView

Przyciemniana szyba Night View

Wymiary:

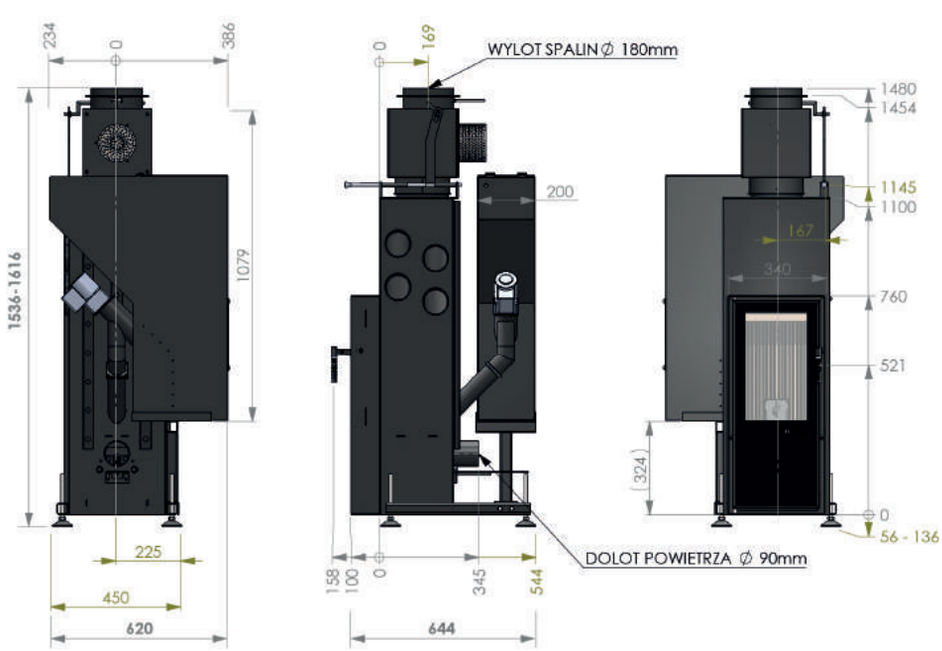

FELIX LONG **AQUA** eco

Kominek powietrzny na PELLET z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.

Nr katalogowy: FLQ0130

Zakres mocy:

6-13 kW

Powierzchnia ogrzewanego budynku: **do 170 m²** w zależności od izolacji termicznej budynku

Zbiornik w standardzie: **30 kg lewo lub prawostronny**

Wymagane ręczne usuwanie popiołu **raz na 2 tygodnie**



Wbudowana wężownica schładzająca

- Automatyczne rozpalanie pelletu
- Zamknięta komora spalania
- Aktywny system czystej szyby
- Podwójny system czyszczenia paleniska
- System Connect Wi-Fi

Wymiary:

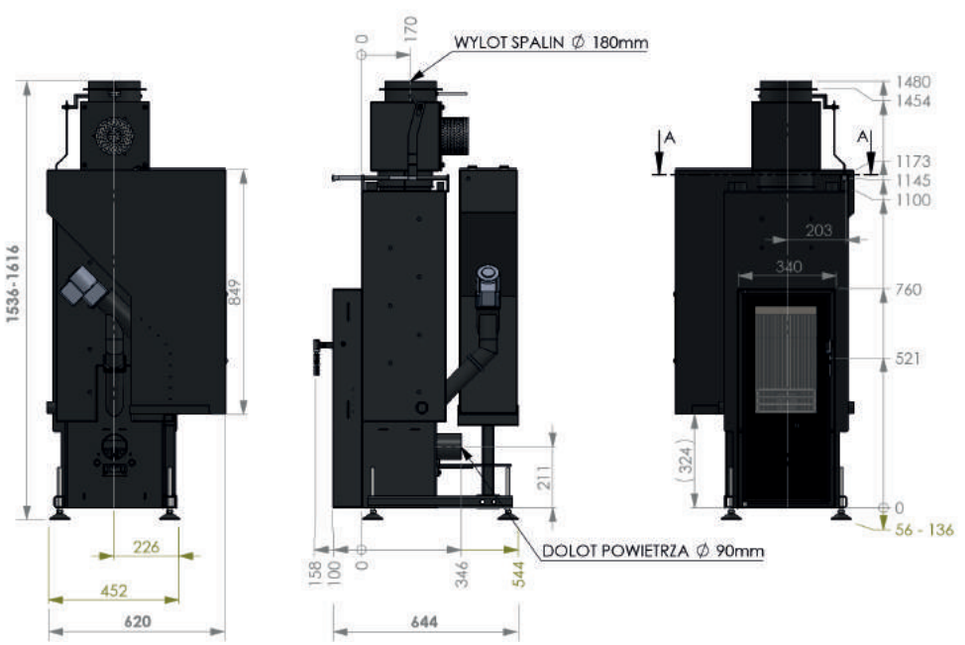

Opcje wyposażenia:

Maskownica Blenda
nr kat.: MAS+FLQ01

Grill
nr kat.: GRIL+FLQ01

System CONNECT WIFI
nr kat.: WIFI01

Powiększony zbiornik na pellet:
100 kg - nr kat.: T100
200 kg - nr kat.: T200
300 kg - nr kat.: T300
400 kg - nr kat.: T400



System transportu pneumatycznego
nr kat.: POD02

nr kat.: FLQ02

nr kat.: FLQ03

Przyciemniana szyba Night View

ALEX **AIR**

Kominek powietrzny na PELLET I DREWNO z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.
Nr katalogowy: AA0230

Zakres mocy:
6-10 kW

Powierzchnia ogrzewanego budynku: **do 170 m²** w zależności od izolacji termicznej budynku

Twin **GLASS** w standardzie

Sterowanie pracą turbiny dystrybucji gorącego powietrza

Zbiornik w standardzie: **30 kg** **lewo lub prawostronny**

Wymagane ręczne usuwanie popiołu **raz na 3 tygodnie**

Podwójne paliwo | Automatyczne rozpalanie drewna | Automatyczne rozpalanie pelletu | Automatyczne przejście z pelletu na drewno | Zamknięta komora spalania | Aktywny system czystej szyby | Podwójny system czyszczenia paleniska | System Connect Wi-Fi | Działa bez zasilania

Opcje wyposażenia:

Maskownica Blenda
nr kat.: MAS+AA02

Grill
nr kat.: GRIL+AA02

System CONNECT WIFI
nr kat.: WIFI01

Powiększony zbiornik na pellet:
100 kg - nr kat.: T100
200 kg - nr kat.: T200
300 kg - nr kat.: T300
400 kg - nr kat.: T400

System transportu pneumatycznego
nr kat.: POD02

SCHOTT ROBAX® NightView

Przyciemniana szyba Night View

Wymiary:

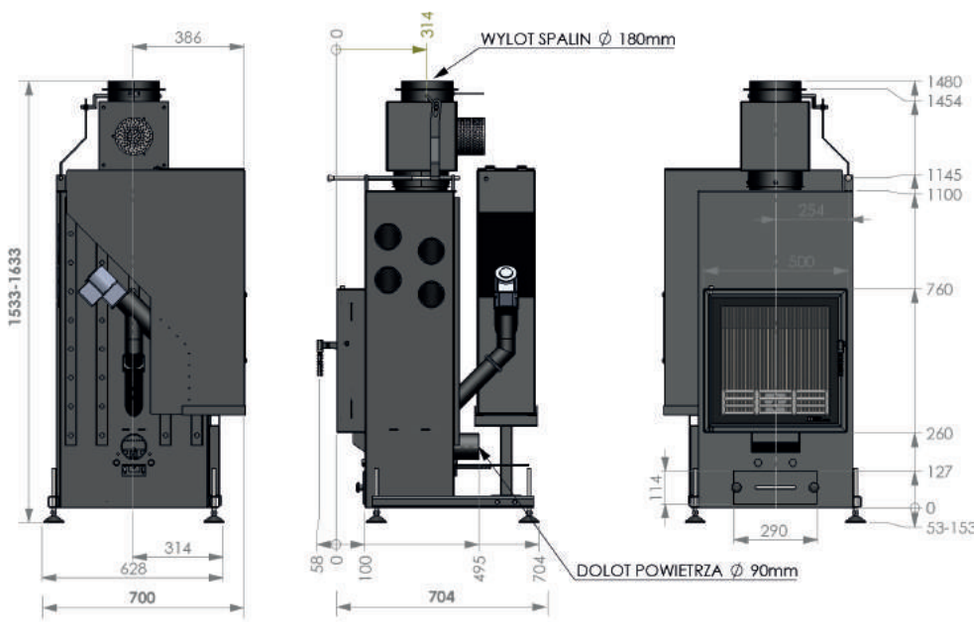

ALEX **AQUA**

Kominek z płaszczem wodnym na PELLET I DREWNO z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.
Nr katalogowy: AQ0230

Zakres mocy:
6-13 kW

Powierzchnia ogrzewanego budynku: **do 170 m²** w zależności od izolacji termicznej budynku

Zbiornik w standardzie: **30 kg lewo lub prawostronny**

Wymagane ręczne usuwanie popiołu **raz na 3 tygodnie**

Wbudowana wężownica schładzająca

Wymiary:

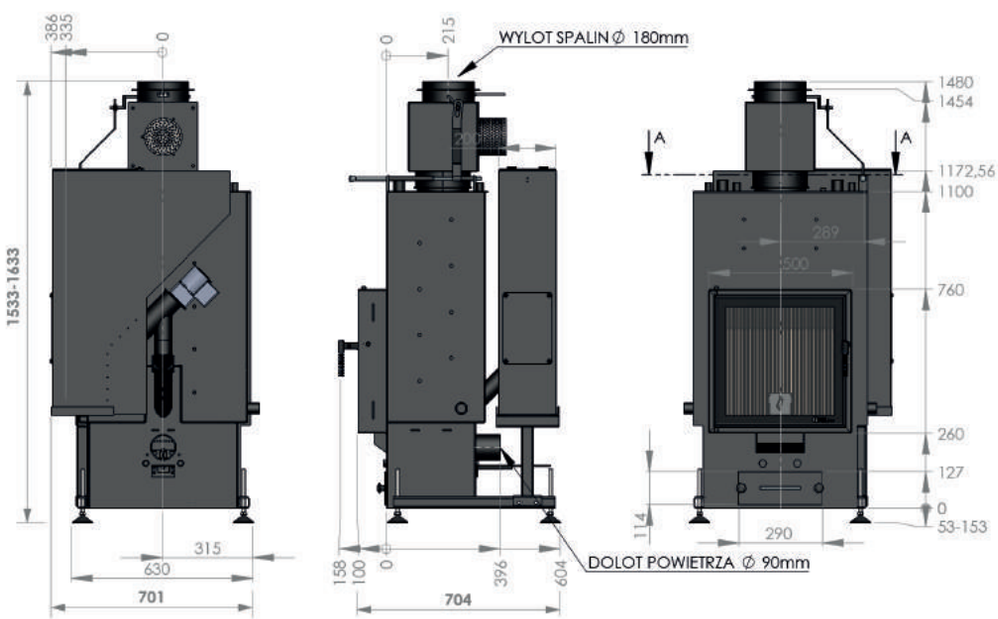

Opcje wyposażenia:

Maskownica Blenda
nr kat.: MAS+AQ02

Grill
nr kat.: GRIL+AQ02

System CONNECT WIFI
nr kat.: WIFI01

Powiększony zbiornik na pellet:
100 kg - nr kat.: T100
200 kg - nr kat.: T200
300 kg - nr kat.: T300
400 kg - nr kat.: T400



System transportu pneumatycznego
nr kat.: POD02

Potrójna szyba
nr kat.: AQ03

Przyciemniana szyba Night View

LOUIS **AIR**

Kominek powietrzny na PELLET I DREWNO z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.
Nr katalogowy: LA0245

Zakres mocy:
6-10 kW

Powierzchnia ogrzewanego budynku: **do 170 m²** w zależności od izolacji termicznej budynku

Zbiornik: **45 kg lub 30 kg, lewo lub prawostronny**

Wymagane ręczne usuwanie popiołu **raz na 4 tygodnie**

Sterowanie pracą turbiny dystrybucji gorącego powietrza

Podwójne paliwo | Automatyczne rozpalanie drewna | Automatyczne rozpalanie pelletu | Automatyczne przejście z pelletu na drewno | Zamknięta komora spalania | Aktywny system czystej szyby | Podwójny system czyszczenia paleniska | System Connect Wi-Fi | Działa bez zasilania

Opcje wyposażenia:

Maskownica Blenda
nr kat.: MAS+LA02

Grill
nr kat.: GRIL+LA02

System CONNECT WIFI
nr kat.: WIFI01

Pomniejszony zbiornik na pellet: 30 kg
nr kat.: LA0230

Powiększony zbiornik na pellet:
100 kg - nr kat.: T100
200 kg - nr kat.: T200
300 kg - nr kat.: T300
400 kg - nr kat.: T400


System transportu pneumatycznego
nr kat.: POD02

Przyciemniana szyba Night View

Wymiary:

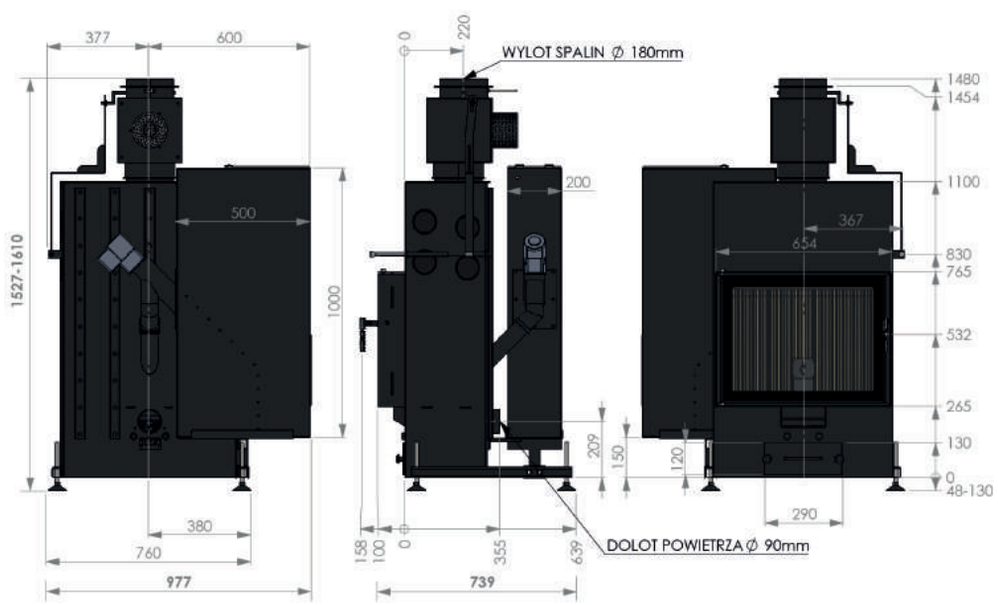

LOUIS **AQUA**

Kominek z płaszczem wodnym na PELLET I DREWNO z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.
Nr katalogowy: LQ0245

Zakres mocy:
6-15 kW

Powierzchnia ogrzewanego budynku: **do 200 m²** w zależności od izolacji termicznej budynku

Zbiornik: **45 kg lub 30 kg, lewo lub prawostronny**

Wymagane ręczne usuwanie popiołu **raz na 4 tygodnie**

Wbudowana wężownica schładzająca

Wymiary:

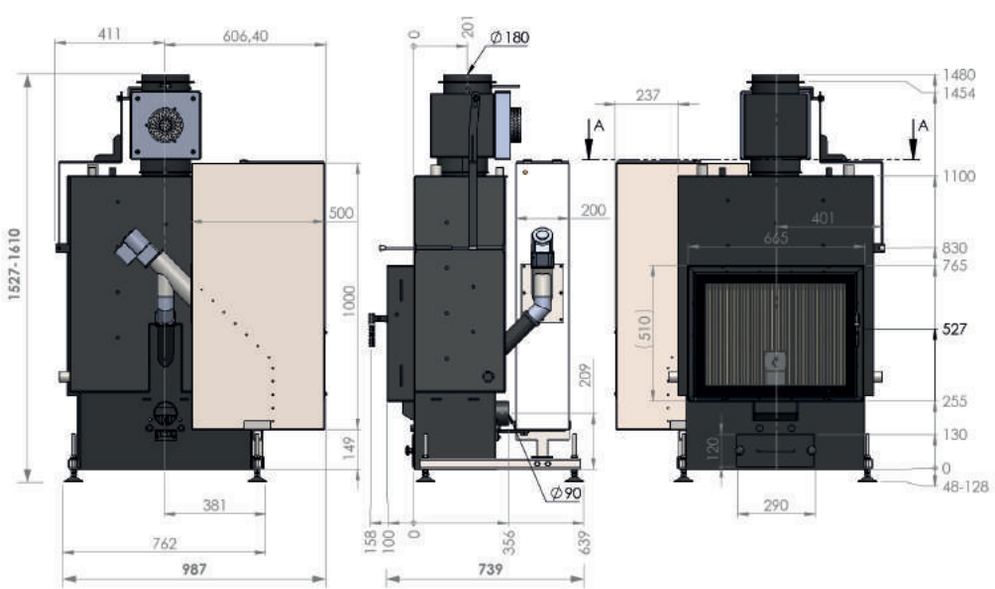

Opcje wyposażenia:

Maskownica Blenda
nr kat.: MAS+LQ02

Grill
nr kat.: GRIL+LQ02

System CONNECT WIFI
nr kat.: WIFI01

Pomniejszony zbiornik na pellet: 30 kg
nr kat.: LQ0230

Powiększony zbiornik na pellet:
100 kg - nr kat.: T100
200 kg - nr kat.: T200
300 kg - nr kat.: T300
400 kg - nr kat.: T400

System transportu pneumatycznego
nr kat.: POD02

Potrójna szyba
nr kat.: LQ03

Przyciemniana szyba Night View

LOUIS PANORAMA **AIR**

Kominek powietrzny na PELLET I DREWNO z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.
Nr katalogowy: LPA0245

Zakres mocy:
6-10 kW

Powierzchnia ogrzewanego budynku: **do 170 m²** w zależności od izolacji termicznej budynku

Zbiornik: **45 kg lub 30 kg, lewo lub prawostronny**

Wymagane ręczne usuwanie popiołu **raz na 4 tygodnie**

Sterowanie pracą turbiny dystrybucji gorącego powietrza

Podwójne paliwo | Automatyczne rozpalanie drewna | Automatyczne rozpalanie pelletu | Automatyczne przejście z pelletu na drewno | Zamknięta komora spalania | Aktywny system czystej szyby | Podwójny system czyszczenia paleniska | System Connect Wi-Fi | Działa bez zasilania

Opcje wyposażenia:

Maskownica Blenda
nr kat.: MAS+LPA02

Grill
nr kat.: GRIL+LPA02

System CONNECT WIFI
nr kat.: WIFI01

Pomniejszony zbiornik na pellet: 30 kg
nr kat.: LPA0230

Powiększony zbiornik na pellet:
100 kg - nr kat.: T100
200 kg - nr kat.: T200
300 kg - nr kat.: T300
400 kg - nr kat.: T400

System transportu pneumatycznego
nr kat.: POD02

SCHOTT ROBAX® NightView
Przyciemniana szyba Night View

Wymiary:

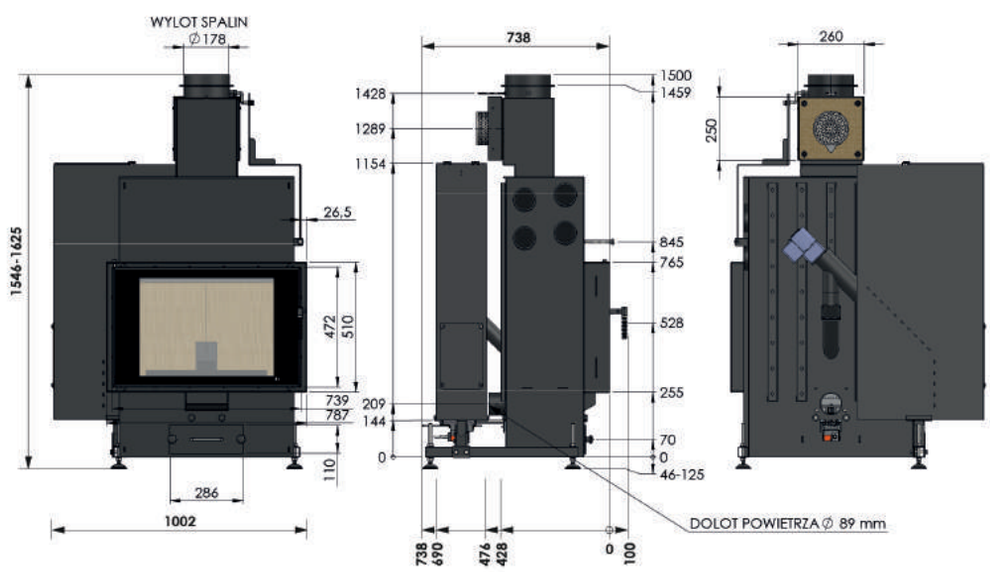

LOUIS PANORAMA **AQUA**

Kominek z płaszczem wodnym na PELLET I DREWNO z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.

Nr katalogowy: LPQ0245

Zakres mocy:

6-15 kW

Powierzchnia ogrzewanego budynku: **do 200 m²** w zależności od izolacji termicznej budynku

Zbiornik: **45 kg lub 30 kg, lewo lub prawostronny**

Wymagane ręczne usuwanie popiołu **raz na 4 tygodnie**



Wbudowana wężownica schładzająca

Wymiary:

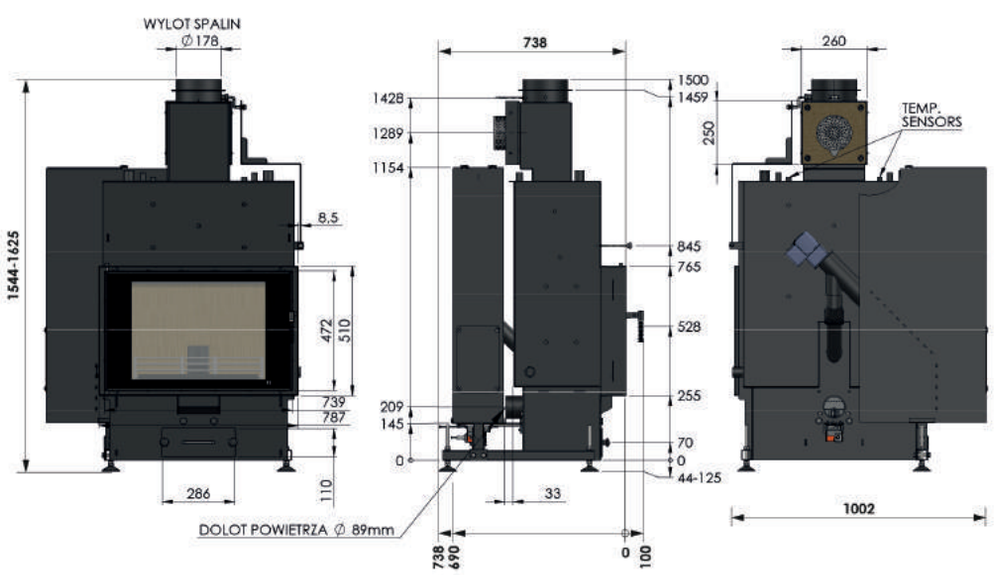

Opcje wyposażenia:

Maskownica Blenda
nr kat.: MAS+LPQ02

Grill
nr kat.: GRIL+LPQ02

System CONNECT WIFI
nr kat.: WIFI01

Pomniejszony zbiornik na pellet: 30 kg
nr kat.: LPQ230

Powiększony zbiornik na pellet:
100 kg - nr kat.: T100
200 kg - nr kat.: T200
300 kg - nr kat.: T300
400 kg - nr kat.: T400

System transportu pneumatycznego
nr kat.: POD02

Potrójna szyba
nr kat.: LPQ03

Przyciemniana szyba Night View

LOUIS CORNER LEFT**AIR**

Kominek powietrzny na PELLET I DREWNO z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.
Nr katalogowy: LCLA0230

Zakres mocy:
6-10 kW

Powierzchnia ogrzewanego budynku: **do 170 m²** w zależności od izolacji termicznej budynku

Zbiornik: **30 kg lub 45 kg, lewo lub prawostronny**

Wymagane ręczne usuwanie popiołu **raz na 4 tygodnie**

Twin **GLASS** w standardzie

Sterowanie pracą turbiny dystrybucji gorącego powietrza

Podwójne paliwo | Automatyczne rozpalanie drewna | Automatyczne rozpalanie pelletu | Automatyczne przejście z pelletu na drewno | Zamknięta komora spalania | Aktywny system czystej szyby | Podwójny system czyszczenia paleniska | System Connect Wi-Fi | Działa bez zasilania

Opcje wyposażenia:

Maskownica Blenda
nr kat.: MAS+LCLA02

Grill
nr kat.: GRIL+LCLA02

System CONNECT WIFI
nr kat.: WIFI01

Powiększony zbiornik na pellet: 45 kg
nr kat.: LCLA0245

Powiększony zbiornik na pellet:
100 kg - nr kat.: T100
200 kg - nr kat.: T200
300 kg - nr kat.: T300
400 kg - nr kat.: T400

System transportu pneumatycznego
nr kat.: POD02

Przyciemniana szyba Night View

Wymiary:

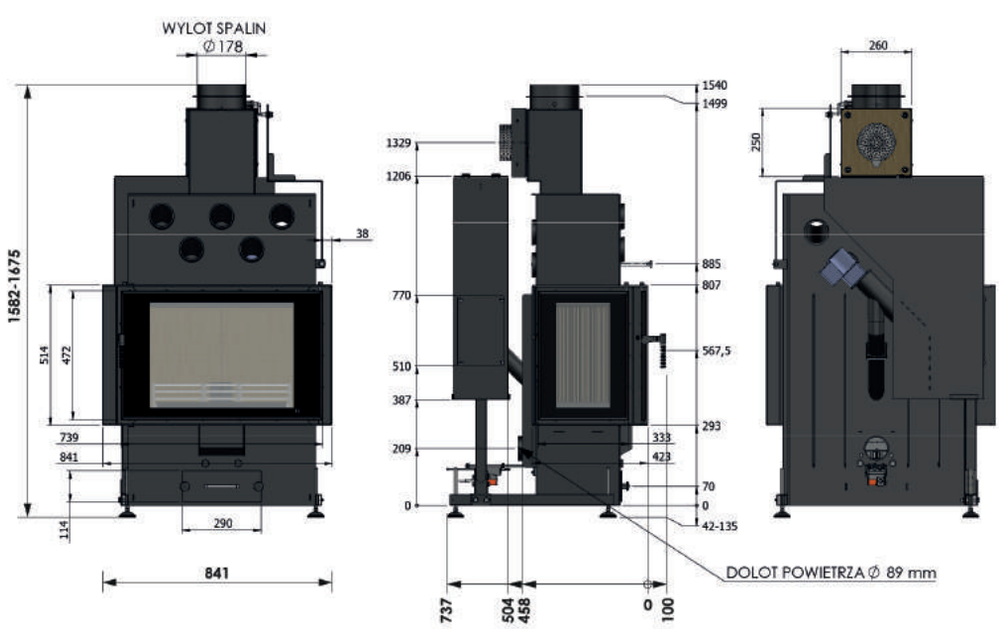

LOUIS CORNER RIGHT **AIR**

Kominek powietrzny na PELLET I DREWNO z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.

Nr katalogowy: LCRA0230

Twin **GLASS** w standardzie

Zakres mocy:

6-10 kW

Powierzchnia ogrzewanego budynku: **do 170 m²** w zależności od izolacji termicznej budynku

Zbiornik: **30 kg lub 45 kg, lewo lub prawostronny**

Wymagane ręczne usuwanie popiołu **raz na 4 tygodnie**

Sterowanie pracą turbiny dystrybucji gorącego powietrza

Wymiary:

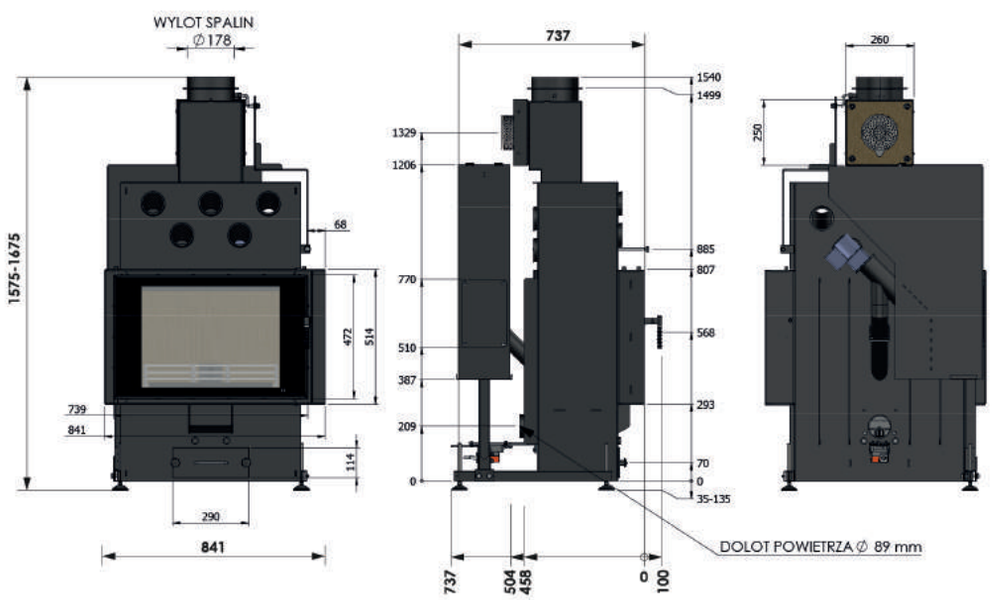

Opcje wyposażenia:

Maskownica Blenda
nr kat.: MAS+LCRA02

Grill
nr kat.: GRIL+LCRA02

System CONNECT WIFI
nr kat.: WIFI01

Powiększony zbiornik na pellet: 45 kg
nr kat.: LCRA0245

Powiększony zbiornik na pellet:
100 kg - nr kat.: T100
200 kg - nr kat.: T200
300 kg - nr kat.: T300
400 kg - nr kat.: T400

System transportu pneumatycznego
nr kat.: POD02

Przyciemniana szyba Night View

LOUIS GRAND **AIR**

Kominek powietrzny na PELLET I DREWNO z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.
Nr katalogowy: LGA0230

Zakres mocy:
6-10 kW

Powierzchnia ogrzewanego budynku: **do 170 m²** w zależności od izolacji termicznej budynku

Twin **GLASS** w standardzie

Sterowanie pracą turbiny dystrybucji gorącego powietrza

Zbiornik: **30 kg lub 45 kg, lewo lub prawostronny**

Wymagane ręczne usuwanie popiołu **raz na 4 tygodnie**

Podwójne paliwo | Automatyczne rozpalanie drewna | Automatyczne rozpalanie pelletu | Automatyczne przejście z pelletu na drewno | Zamknięta komora spalania | Aktywny system czystej szyby | Podwójny system czyszczenia paleniska | System Connect Wi-Fi | Działa bez zasilania

Opcje wyposażenia:

Maskownica Blenda
nr kat.: MAS+LGA02

Grill
nr kat.: GRIL+LGA02

System CONNECT WIFI
nr kat.: WIFI01

Powiększony zbiornik na pellet: 45 kg
nr kat.: LGA0245

Powiększony zbiornik na pellet:
100 kg - nr kat.: T100
200 kg - nr kat.: T200
300 kg - nr kat.: T300
400 kg - nr kat.: T400


System transportu pneumatycznego
nr kat.: POD02

Przyciemniana szyba Night View

Wymiary:

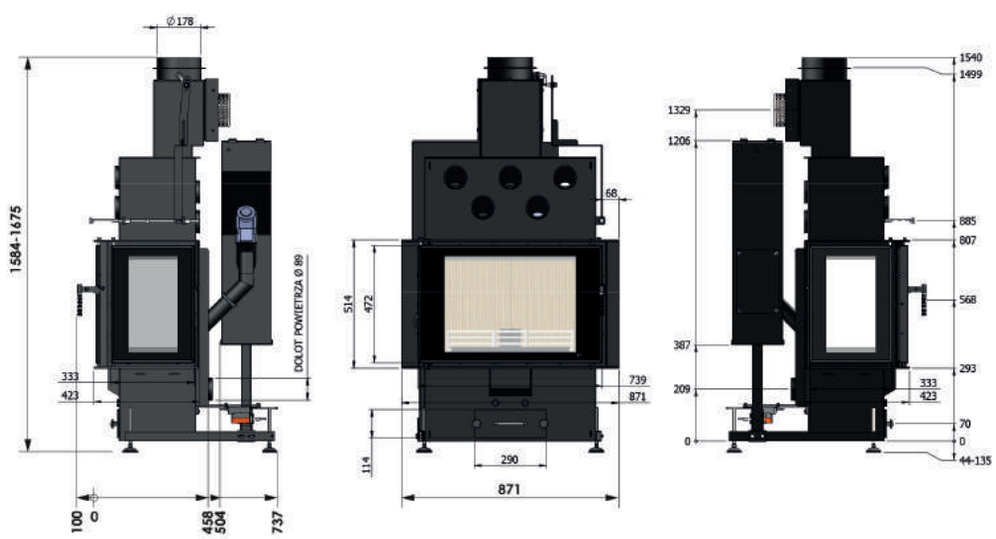

POWIĘKSZONE ZBIORNIKI NA PELLET

100 kg ~7 dni

415 x 415 x 1502 mm
nr kat.: T100

200 kg ~14 dni

615 x 615 x 1502 mm
nr kat.: T200

300 kg ~21 dni

770 x 770 x 1502 mm
nr kat.: T300

400 kg ~28 dni

947 x 947 x 1502 mm
nr kat.: T400

Kominek LOUIS
ze zbiornikiem opcjonalnym **100 kg**

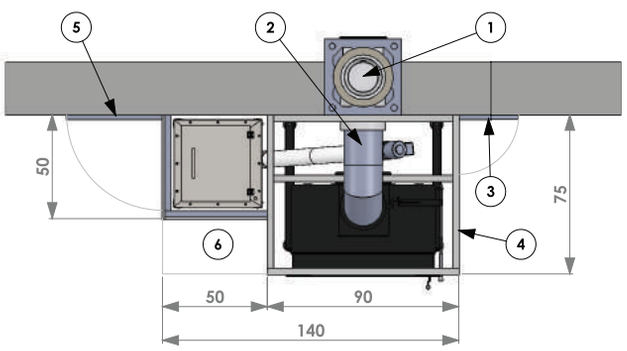

Kominek LOUIS
ze zbiornikiem opcjonalnym **200 kg**
z dostępem z pomieszczenia gospodarczego

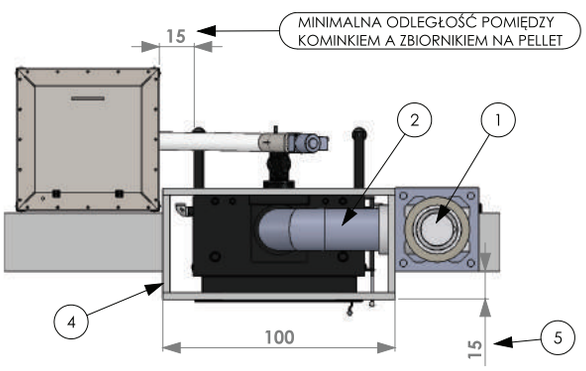

Przykładowa realizacja ze zbiornikiem obok kominka

Przykładowa realizacja ze zbiornikiem
w pomieszczeniu za kominkiem

SYSTEM PNEUMATYCZNEGO TRANSPORTU PELLETU DO KOMINKA

nr katalogowy: POD02

System podawania pneumatycznego pelletu jest całkowicie automatyczny i pozwala na stopniowe dawkowanie pelletu w zbiorniku urządzenia. Ponadto pellet przechowywany jest z dala od kotła czy kominka, z ilościami, które zmieniają się zgodnie z dostępnym miejscem do przechowywania.

ŁATWY W UŻYCIU

Nie ma potrzeby sprawdzania zasilania zbiornika paliwa, ponieważ system jest całkowicie automatyczny. Podczas pierwszego uruchomienia systemu ustaw panel sterowania i sprawdź ilość paliwa, które jest ładowane podczas każdego cyklu przez przezroczysty dozownik.

CICHA I NIEZAWODNA PRACA

System został zaprojektowany z myślą o instalacjach w budynkach mieszkalnych, dlatego w naszym systemie pompa, która zasysa pellet instalowana jest poza częścią mieszkalną, np. w garażu. Hałas pracującego systemu w takim przypadku jest zredukowany do minimum.

UNIWERSALNA INSTALACJA

System nadaje się do każdego rodzaju kominka na pellet, kotła, pieca lub palnika, niezależnie od tego, czy są już zainstalowane lub nowo instalowane.

Dozownik

Umieszczony jest w zbiorniku bezpośrednio przy kominku.

Pompa zasysająca:

Instalowana jest w garażu lub pomieszczeniu gospodarczym.

Sterownik

W pełni automatycznie steruje procesem transportu pelletu.

Zbiorniki z materiału **2400-7600 kg**

nr kat.	pojemność (kg)	wys.	szer.	gł.
PODS200	**2400-3400**	2000-2500	2000	2000
PODS250	**4000-5500**	2000-2500	2500	2500
PODS300	**5200-7600**	2000-2500	3000	3000

Zbiornik z materiału **1400 kg**

nr kat.	pojemność (kg)	wys.	szer.	gł.
PODS120	**1400**	2340	1200	1200

Zbiorniki ze stali nierdzewnej

nr kat.	pojemność (kg)	wys.	szer.	gł.
PODT100	**100**	1502	415	415
PODT200	**200**	1502	615	615
PODT400	**400**	1502	947	947

Podajnik

Automatyczna, mechaniczna flansza zasysająca pellet, która zapobiega blokowaniu się pelletu w momencie zasysu.

PRZYKŁADOWE WYMIARY KOMINKÓW ZE ZBIORNIKIEM PO WYKONANIU OBUDOWY Z IZOLACYJNYCH PŁYT KOMINKOWYCH

Kominek LOUIS
ze standardowym zbiornikiem **45kg**

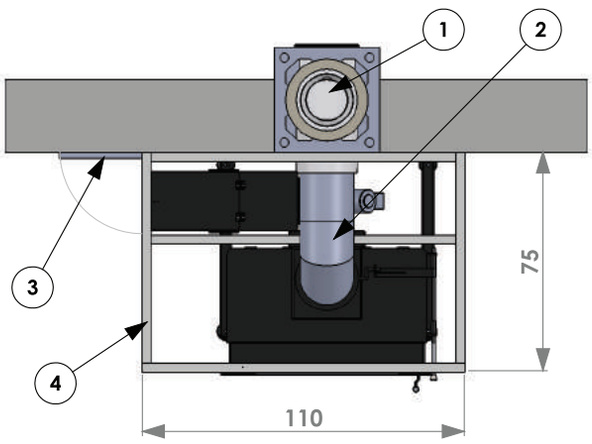

Kominek LOUIS
ze standardowym zbiornikiem **30 kg**

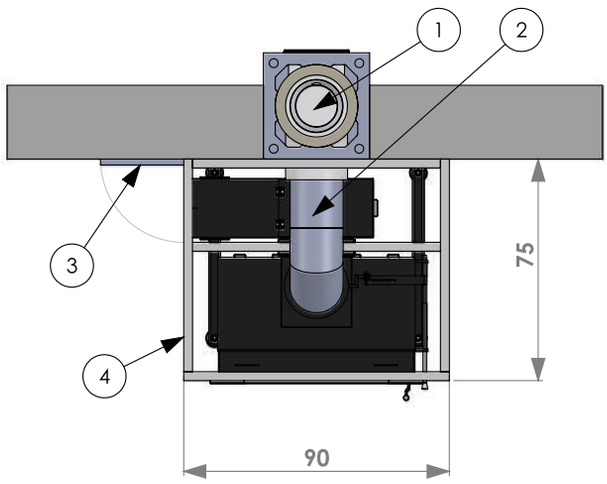

Kominek ALEX
ze standardowym zbiornikiem **30 kg**

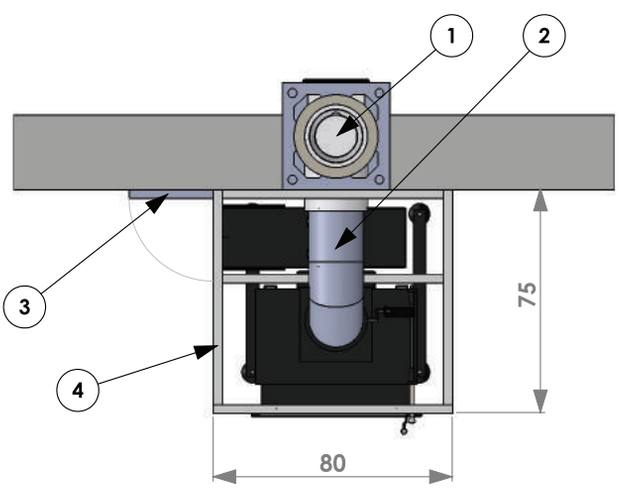

Kominek FELIX
ze standardowym zbiornikiem **30 kg**

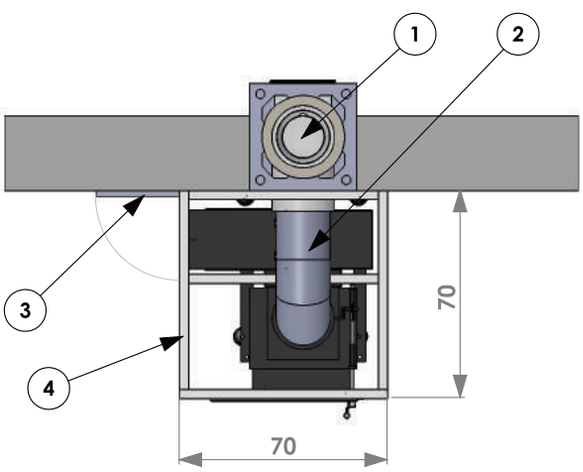

1 - Komin ceramiczny Ø 180 mm
2 - Szczelne przyłącze kominkowe
3 - Drzwi dostępowe do zbiornika, wysokość: 170 cm, szerokość: 25 cm
4 - Zabudowa kominka wykonana z płyt SKAMOTEC 225

IWONA PELLETS

PRODUCENT KOMINKÓW HYBRYDOWYCH

www.iwonapellets.pl